Nr 9972–71522000

Trumlyft

Lyftsko med kätting och lekare

7152-3013 , 7152-3028

Bruksanvisning



Innehållsförteckning

Allmänt	3
Säkerhetsregler	4
Introduktion	6
Tekniska data	6
Ingående delar	7
Handhavande	8
Lyft av trumma	8
Utrullning av kabel	9
Demontering av trumlyft	9
Reservdelar	10
Underhållsschema	10
EG försäkran	11

Tack för att du valde en SAHLINS-produkt !

Vi vill att Du skall bli nöjd med Din utrustning, denna instruktionsbok har skrivits för att hjälpa Dig att säkert hantera och sköta denna. Vi vill att Du läser den ordentligt innan utrustningen tas i bruk så att Du är medveten om de säkerhetsåtgärder Du behöver vidta när Du använder den.

Allmänt

Under konstruktion och tillverkning av utrustningen, har stor omsorg lagts för att undvika risker ur hälso- och säkerhetssynpunkt.

Vid kabel- och linjearbeten förekommer riskmoment och för att undanröja dessa är det viktigt att:

-instruktioner studeras och följs

-personalen fortlöpande utbildas i skötsel och säkerhet

-ändamålsenlig utrustning och verktyg finns tillgängliga

-ägaren och arbetsledningen ansvarar för att effektiva säkerhetsprogram och föreskrifter utarbetas och följs av all personal.

Våra instruktioner innehåller viktig information som alla användare skall känna till och förstå innan de använder utrustningen. För Din och andras säkerhet skall Du ägna speciell uppmärksamhet åt de punkter/sektioner som har följande rubriker,

VARNING!

Viktig information som varnar Dig för risk för allvarliga personskador eller livsfara om instruktionen inte följs.

VARSAMHET

Viktig information som beskriver hur man skall förhindra skada på maskin och utrustning eller hur man skall undvika en situation som kan orsaka personskada.

ANMÄRKNING

Rådgivande information angående drift, skötsel och underhåll av maskin och utrustning.

Säkerhetsregler

Säkerhet för personalen

1. Läs och sätt dig in i samtliga varningar, försiktighetsåtgärder och instruktioner i bruks- och skötselanvisningen, samt läs och lär dig betydelsen av alla skyltar som finns på och kring utrustningen. Om tveksamhet råder se till att få svar på alla frågor innan arbetet påbörjas.

2. Arbeta inte med maskiner eller utrustning om du är under påverkan av alkohol, starka mediciner, lugnande medel eller andra droger som kan göra dig mindre alert eller påverka ditt omdöme.

3. Vidtag säkerhetsåtgärder så att inte hår eller löst sittande klädespersedlar kan fastna i rörliga delar eller reglerdon.

4. Använd om möjligt alltid skyddshandskar som skydd för händer och fingrar mot skär- och skavsår, brännskador och lösningsmedel.

5. Använd alltid skyddsglasögon så snart det finns en risk för flygande partiklar, flisor, damm eller andra objekt som kan skada ögonen och då säkerhetsföreskrifter kräver detta.

6. Använd alltid skyddshjälm och skyddsskor vid arbete som kräver detta.

7. Använd alltid hörselskydd i arbetsområde med hög bullernivå.

Säkerhet på arbetsplatsen

8. Håll arbetsområdet rent och fritt från materialsamlingar.

9. Tillåt inte obehörig personal att vistas i eller kring arbetsområdet. Ha alltid full kontroll över vem som vistas där.

10. Ytor som berörs med händer eller fötter skall hållas rena, torra och fria från olja eller fett.

11. Förvara delar och verktyg på härför avsedd plats när dessa inte används.

12. Stå inte under eller tillåt inte någon annan stå under utrustning som är upplyft eller upphängd.

13. Ta reda på viktbegränsningar hos linor och lyftdon och det fria rörelseutrymme som krävs för dessa.

Utrustningens säkerhet.

14. Varnings-, förbuds- och informationsskyltar får inte döljas, ändras, skadas eller borttagas.

15. Före uppställning av portabel utrustning skall tillses att markytan är fast och plan. Kontrollera att stöd och låsningar är säkert på plats. Följ anvisningar för låsning och uppställning av utrustning i tillämpliga fall.

16. Kontrollera komponenter i utrustningen före varje drifttillfälle så att inga delar är skadade eller kan misstänkas vara skadade. Reparera eller ersätt skadade delar eller delar som kan misstänkas vara skadade. Reparera eller ersätt skadade delar före start och drift av utrustningen. Använd endast originaldelar.

17. Före start och drift av utrustningen skall tillses att inga personer, djur, verktyg, delar eller andra främmande föremål finns i, på, under eller runt denna. Kontrollera att all skydds- och säkerhetsutrustning är korrekt installerad och i tillfredsställande skick.

18. Tillåt inte outbildad personal att använda någon utrustning utan ledning av en utbildad operatör.

19 Lämna aldrig utrustningen utan kontroll och uppsikt.

20. Var uppmärksam under användning på synbara defekter eller ovanliga ljud som kan vara en varning på ett fel. Avbryt omedelbart användning om något fel misstänks.

21. Utför all inspektion, underhåll, smörjning och justering under stor försiktighet och enligt tillverkarens rekommendationer.

Introduktion

Trumlyft 7152 är avsedd att användas vid lyft av en liggande kabeltrumma, i dess ena centrumhål. Då den är försedd med en lekare så kan rotation av trumman ske.

Trumlyften finns i två olika storlekar beroende på trummans vikt och centrumhål.

VARNING!


Det är viktigt att använda rätt storlek på trumlyften, då det annars kan föreligga risk för olycka.



Tekniska data

Modell	7152-3013	7152-3028
Max. trumvikt	1300 kg	2800 kg
Centrumhål	Ø75 - 105 mm	Ø105 - 130 mm
Vikt	4,8 kg	10,5 kg
Roterbar (lekare)	X	X

Ingående delar

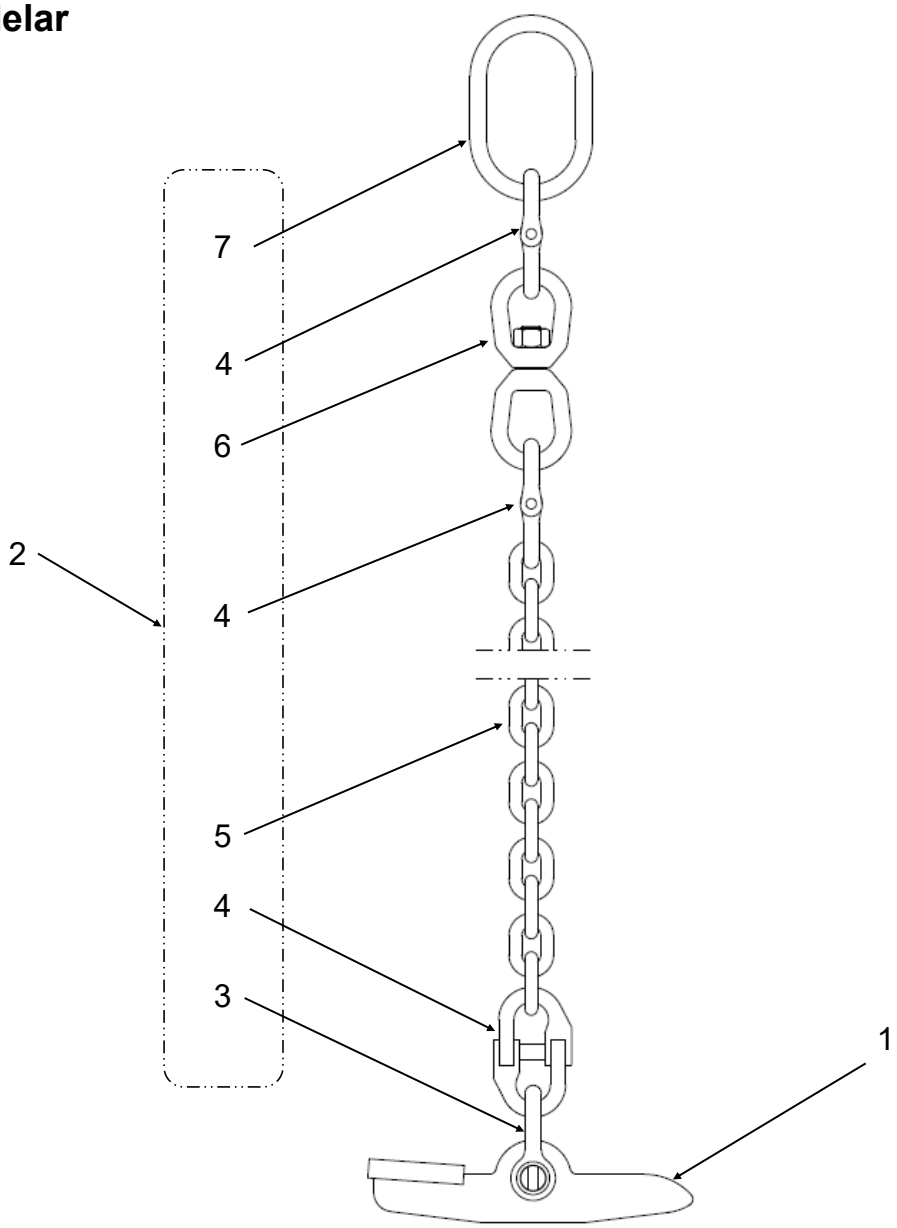

Trumlyften innehåller följande delar:

1. Lyftsko
2. Kätting till lyftsko
3. Schackel
4. Kopplinkslänk
5. Kätting
6. Lekare
7. Ögla

Handhavande

Arbete med Roterande trumlyft 7152

VARNING !


Säkerställ kabeltrummans vikt.


Kontrollera att:

- den trumlyft som skall användas är avsedd för den aktuella trumman.
- alla andra komponenter som skall användas klarar trummans vikt.
- all utrustning ej är deformerad eller skadad på annat sätt.
- lekaren löper lätt.

Lyft av trumma:


1. Placera kabeltrumman liggande.

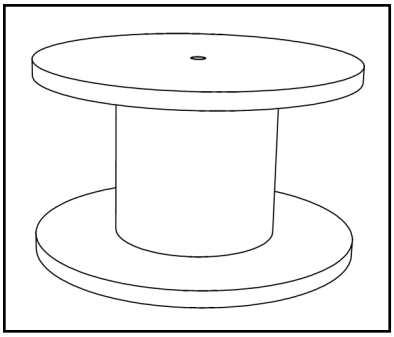




2. För trumlyften genom centrumhålet.

3. Montera lyftredskap i trumlyftens ögla och lyft. Trumlyften kommer automatiskt greppa mot trumgavelns insida

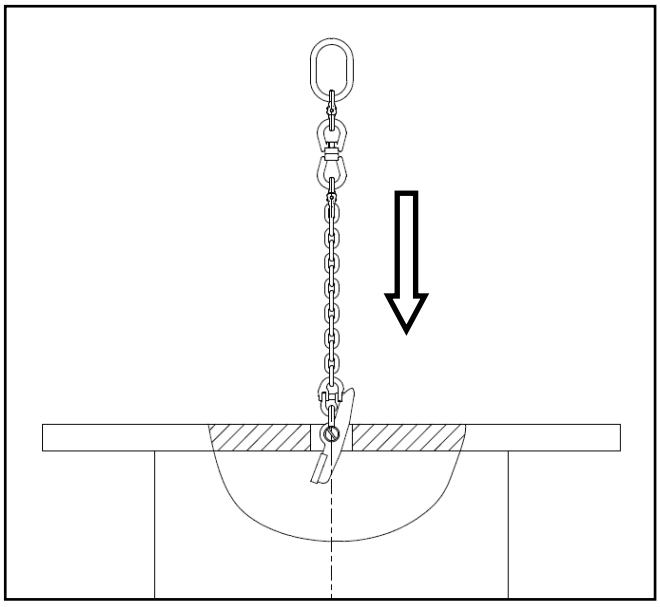

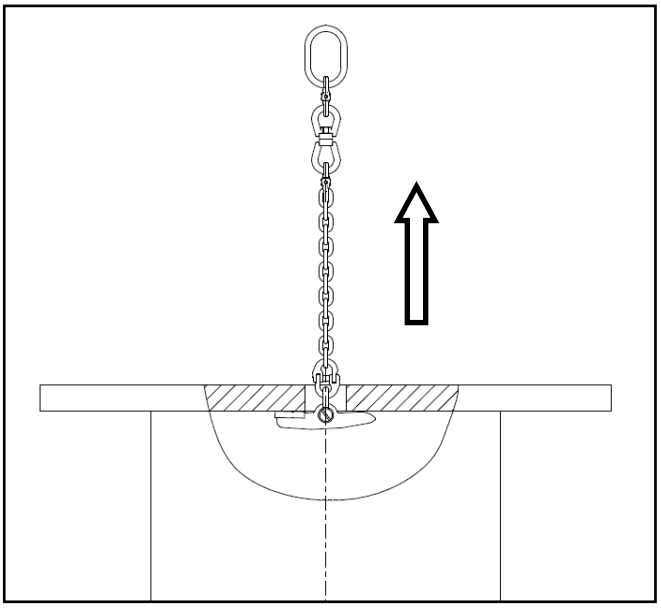

Utrullning av kabel:


VARNING !


Då trumlyften är försedd med en lekare så som kommer trumman att rotera lätt vid utdragning.

Intag tillräckligt säkerhetsavstånd och var uppmärksam så att trumman inte ”skenar” eller kommer i farligt stor gungning.

Demontering av trumlyft:

1. Vid avslutad utdragning av kabel så ställs trumman på plant underlag.
2. Lossa lyftutrustning från trumlyftens ögla.
3. Sänk ned trumlyften så att lyftskon kan snedställas.
4. Lyft trumlyften rakt upp genom centrumhålet.

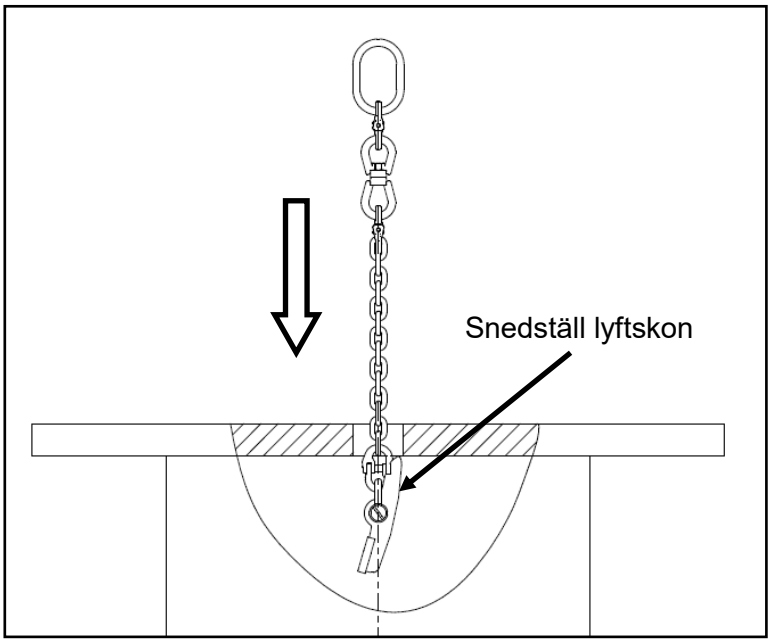

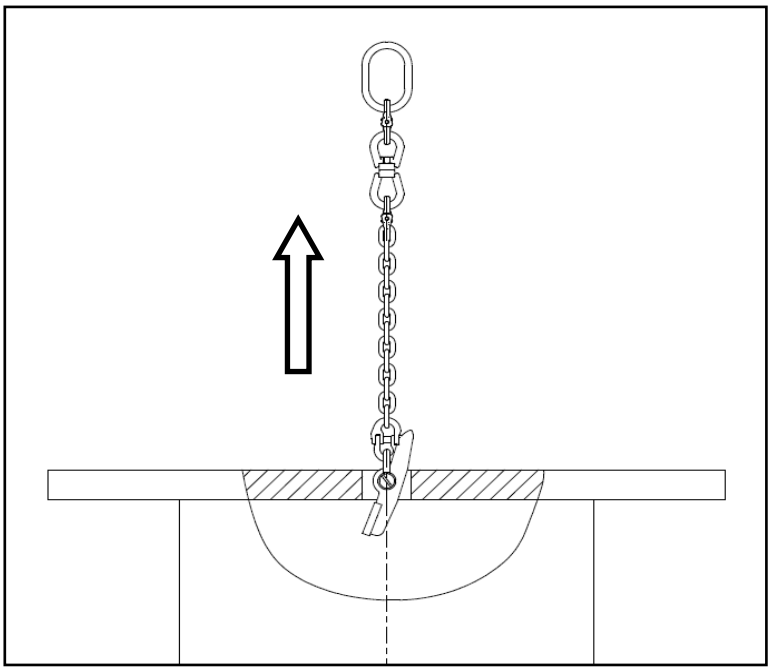

Reservdelar

Trumlyftens ingående delar är permanent sammanbyggda.

Inga lösa reservdelar finns.

Underhållsschema

	Åtgärd	Varje gång	Varje Månad eller 20 tim
Skador och deformation	Kontroll	**X**	
Lekare	Kontroll	**X**	
Lekare	Smörjning		**X**

EG-försäkran om överensstämmelse

Vi försäkrar , i egenskap av tillverkare, att nedanstående produkt uppfyller alla tillämpliga bestämmelser i 2006/42/EG .

Artikelnummer	7152-3013, 7152-3028
Benämning	Trumlyft - Lyftsko med kätting och lekare

Tillämpade harmoniserande standarder.

Andra tillämpade standarder och specifikationer.

SS-EN 818	SS-EN 13889
SS-EN 1677	

Behörig att sammanställa teknisk dokumentation.

Namn Undertecknad	Adress Företagsvägen 2 , 51264 Holsljunga

Ort Holsljunga	Datum 2019-03-06
Namn	
Namnförtydligande Stefan Svensson	
Befattning VD	

Sahlins Sweden AB

Företagsvägen 2

512 64 Holsljunga

Tel. 0320 – 20 93 30

Fax. 0320 – 319 38

www.sahlins.com

2019.03